


CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

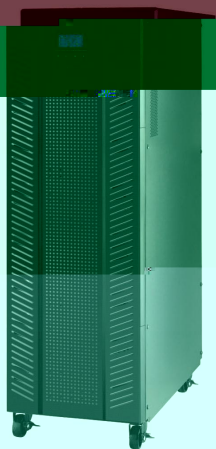

功率范围

30kVA ~ 80kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控


应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所使用

技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	TD00000L-S	TD00000L-S
长度	300mm	400mm	400mm	400mm
宽度	30mm	30mm	30mm	30mm
厚度	15mm	15mm	15mm	15mm
重量	0.15kg	0.20kg	0.20kg	0.20kg

额定容量	3000mAh	4000mAh	4000mAh	4000mAh
最大充电电流	1.5A	2.0A	2.0A	2.0A
工作电压	3.7V	3.7V	3.7V	3.7V
充电电压	4.2V	4.2V	4.2V	4.2V

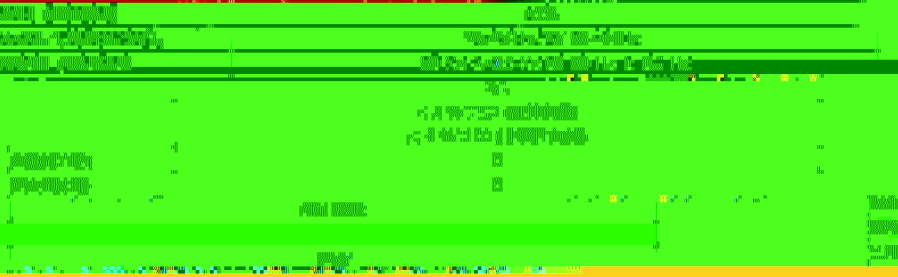

取决于申请商		长效机	电池型号
32 pcs(32-40 颗可调整)*			
2A/3A/4A ±10% (可设置)	2A/4A/6A/8A ±10% (可设置)	最大充电电流	

工作电压	3.7V	充电电压	4.2V
额定容量	3000mAh	最大充电电流	1.5A
工作温度	-20℃~60℃	充电电压	4.2V
放电温度	-20℃~60℃	最大充电电流	1.5A
存储温度	-20℃~60℃	充电电压	4.2V

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	TD00000L-S	TD00000L-S
长度	300mm	400mm	400mm	400mm
宽度	30mm	30mm	30mm	30mm
厚度	15mm	15mm	15mm	15mm
重量	0.15kg	0.20kg	0.20kg	0.20kg

注：*PI 为电池的标称容量，在 25℃ 条件下，以 0.1C 的电流放电至 3.0V 时的容量。