


CDP-S系列

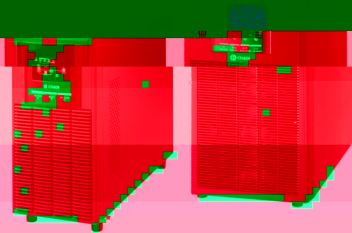

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控
- ★ 超宽市电输入范围

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDP-S系列的先进出高压冗余式设计，具有完善的检测、保护功能，体积小，重量轻，安装方便，维护简单。

技术参数

规格型号	CDP1K(L)-S	CDP2K(L)-S	CDP3K(L)-S	CDP6K(L)-S	CDP10K(L)-S
容量	1000 VA / 800 W	2000 VA / 1600 W	3000 VA / 2400 W	6000 VA / 4800 W	10000 VA / 8000 W
输入	160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % (基于负载范围 100% - 80% / 80% - 70% / 70% - 60% / 60% - 50%)			110 VAC ± 3% 于 50% 负载 176 VAC ± 3% 于 100% 负载	
低电压转换					

